


# Configurando Softphone MicroSip | Computador


/VOIP /Configurando Softphone MicroSip | Computador

## MicroSip: Versão 2

- Baixe o aplicativo no site <https://www.microsip.org/downloads> (para este tutorial instalamos o arquivo MicroSIP-Lite-3.19.31.exe) e instale-o em seu computador;
- Clique no ícone “seta” (lateral superior direita) e logo em seguida clique em “Adicionar Conta”

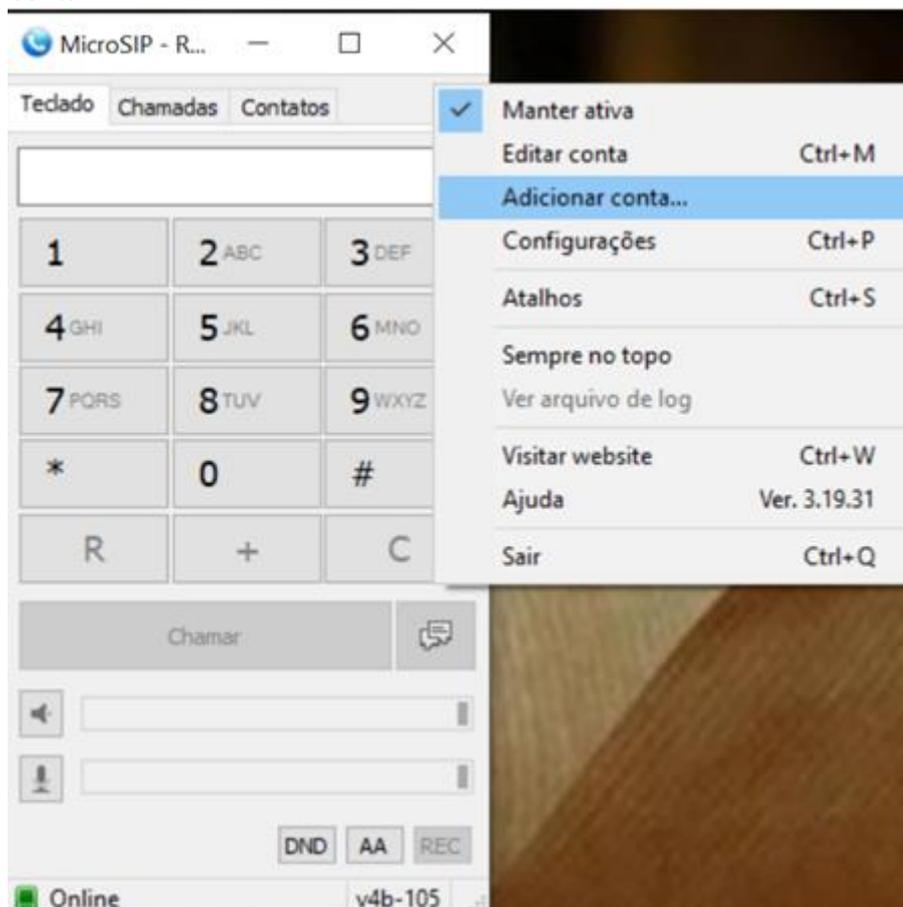

- Em seu painel PABX vá em “Ramais” e clique o no ícone “Lápis” no ramal que deseja fazer a configuração

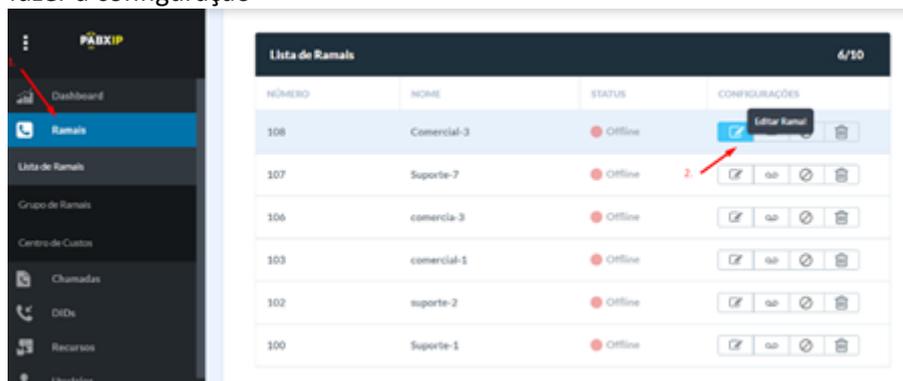

- Identifique em seu painel PABX as seguintes informações:

The image shows a screenshot of a PABX management interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing items like 'Configurar', 'Ramais', 'Lista de Ramais', 'Grupos de Ramais', 'Centro de Custos', 'Chamadas', 'Voz', 'Recursos', 'Usuários', 'Módulos Integrados', and 'Aplicativos'. The main area is titled 'Ramal' and displays the following configuration details:

Usuário de autenticação	avampor-100
Número do Ramal	100
Senha Sip	[REDACTED]
Senha Web	[REDACTED]
Nome	Central 3
Caller ID externo	3399612514
Grupo de Ramais *	CAPITAL
Centro de Custos	CAPITAL

- Agora vamos preencher os respectivos campos no softphone:

The image shows a configuration window for a softphone. It contains several input fields and checkboxes. Red arrows with numbers 1 through 7 point to the following fields:

- 1. Nome da conta: Teste sua empresa
- 2. Servidor SIP: 34.95.151.151
- 3. Usuário\*: suaempr-108
- 4. Domínio\*: 34.95.151.151
- 5. Login: suaempr-108
- 6. Senha: [masked]
- 7. Salvar button

Other fields include Proxy SIP, Nome de exibição, Número da caixa p..., Prefixo de discagem, Dial Plan, Hide Caller ID, Criptografia de mídia (Desabilitado), Transporte (UDP), Endereço público (Auto), Atualizar Registro (300), Manter ativo (15), Publicar presença, Permitir reescrever IP, ICE, and Desabilitar timers de sessão.

1. **NOME DA CONTA:** Você pode escolher o nome que desejar para identificar esse registro
2. **SERVIDOR SIP:** informação padrão: sip20.pabxsip.com.br

3. **USUÁRIO:** usuário de Autenticação (informação disponível no painel PABX, conforme print anterior)
4. **DOMÍNIO:** informação padrão: sip20.pabxsip.com.br
5. **LOGIN:** usuário de Autenticação (informação disponível no painel PABX, conforme print anterior)
6. **SENHA:** senha disponível no painel PABX (conforme print anterior)
7. Clicar em "**SALVAR**".

Prontinho!

Seu Softphone MicroSIP está devidamente configurado. Agora é só começar a usá-lo!

●●●●○ TIM 

09:42

 99% 

Accounts

**SIP Account**



**Register**

SIP OPTIONS

Account name:

Domain: **34.95.151.151**

User name: **Número do Ramal**

Password: **Senha do ramal**

Caller ID: **Opcional**